


Mixing Systems for professionals



Collomix®






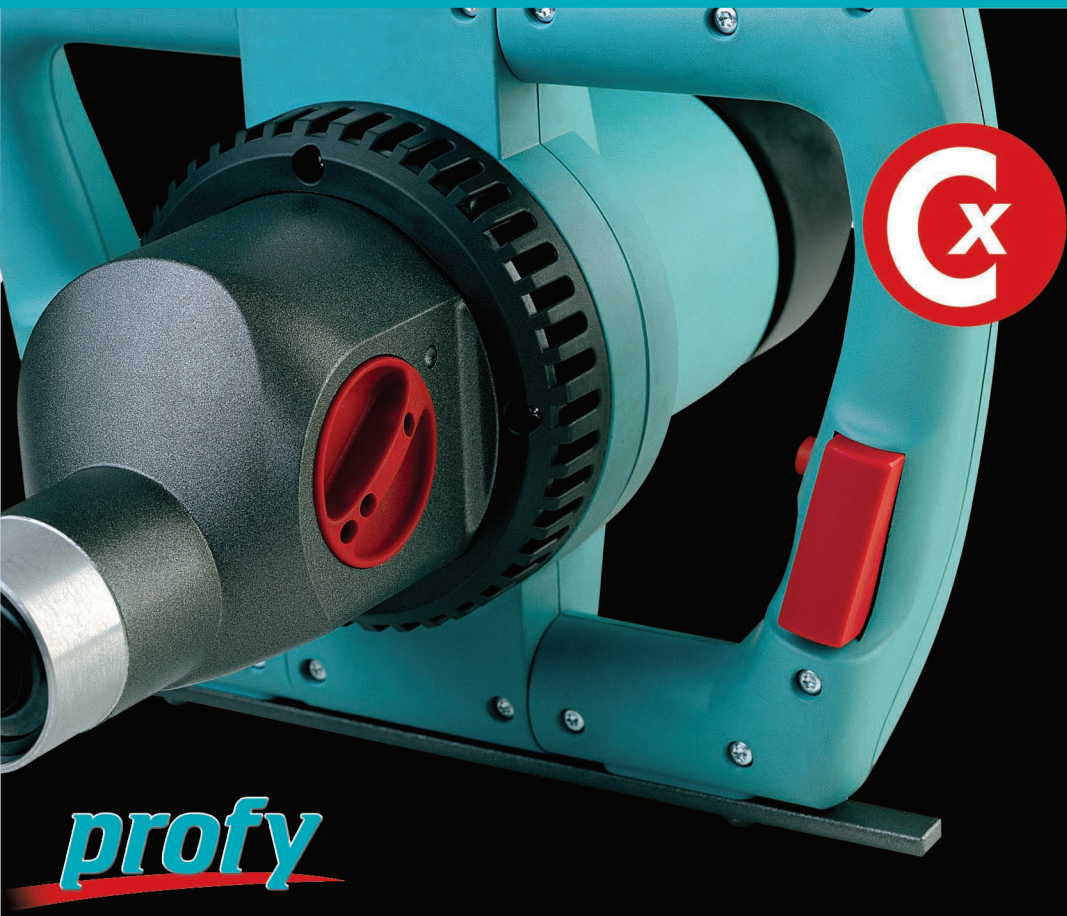


MJEŠAČI






1000 W električni mješač, idealan za mješanje boja, ljepila, mortova ukupnog volumena do 40l. Kompaktan, ekonomičan, male težine, elektronička kontrola brzine vrtnje. Opremljen je sa HEXAFIX prihvatom šipke za mješanje koji omogućuje vrlo brzu izmjenu. Isporučuje se sa šipkom WK120HF.



Collomix®



1300 W univerzalni mješač sa dvije brzine. Snažan motor mu omogućuje mješanje, najzahtjevnijih materijala do 65l volumena. Snažan i pouzdan, prikladan za mješanje svih viskoziteti, opremljen HEXAFIX prihvatom. Isporučuje se sa šipkom WK140HF.






Collomix®

MJEŠAČI

Vrhunski uređaj za mješanje izuzetno teških i zahtjevnih materijala. Vrlo snažan alat od 1600 W, sa dvije brzine i elektronskom regulacijom brzine okretaja koji je prilagođen dugotrajnoj i konstantnoj upotrebi. Opremljen je HEXAFIX prihvatom. Mješać se isporučuje sa šipkom MK160HF.





Collomix®



U današnje vrijeme i mali volumeni materijala trebaju biti temeljito izmješani. Ovaj kompaktan i snažan uređaj za mješanje srednje velikih volumena (20-50l), razlikuje se od ostalih po svojim vrhunskim performansama i širokoj primjeni. Jednostavan za upotrebu čak i za materijale visoke viskoznosti. Opremljen je elektronskom regulacijom brzine okretaja, dvije brzine za maksimalnu iskoristivost snage. Dolazi sa HEXAFIX prihvatom i setom šipki za mješanje MKD120HF. Za mješanje u malim posudama, manjim od 220mm, preporuča se korištenje seta šipki MKD100HF.


Collomix®






STABILNI MJEŠAČI AOX 600

Uređaj koji se sastoji od rotirajuće posude za mješanje s mogućnosti vađenja i prenošenja te električno pokretane šipke za mješanje, također sadrži fiksno montirani strugač koji se kreće uz rub posude. Brz i temeljit, posebno je prikladan za mase za ljepljenje, filere, premaze, gipsane mase, žbuke, mortove.



Dimenzija
mm
600x820x870



STABILNI MJEŠAČI TMS 2000


Automatski mješać prikladan za materijale pakirane u vrećama. Pokretan i robustan, dizajniran je posebno za mortove, žbuku, glazure i beton s maksimalnom granulacijom agregata do 16mm. Max volumen 80 litara.



Collomix®



Dimenzija
mm
720x690x1190





ŠIPKE ZA MJEŠANJE



Šifra	Model	Količina	Dimenzija	Dužina	Prihvat	Snaga (W)
28691	RK 120	15 - 30 kg	120 mm	590 mm	M14	700
28692	WK 120 HF	10 - 15 kg	120 mm	590 mm	HEXAFIX	700
28693	WK 140 HF	15 - 30 kg	140 mm	590 mm	HEXAFIX	1000
28694	WK 160 HF	30 - 50 kg	160 mm	590 mm	HEXAFIX	1200
28695	WK 140	15 - 30 kg	140 mm	590 mm	M14	1000
28696	MK 120 HF SET	15 - 25 kg	120 mm	590 mm	HEXAFIX	700
28696	LX 120 HF	15 - 25 kg	120 mm	590 mm	HEXAFIX	1000
28696	DLX 120 HF	20 - 30 kg	120 mm	590 mm	HEXAFIX	1000
28696	KR 120 HF	15 - 25 kg	120 mm	590 mm	HEXAFIX	900



Vijčani spoj između uređaja za mješanje i alata (šipke) često ima jedan veliki nedostatak, a to je da ključ za izmjenu šipke često nije pr ruci u trenutku kada moramo napraviti izmjenu. Patentirani Hexafix prihvat je brza spojnica koja omogućava vrlo brzu izmjenu šipki za mješanje, bez upotrebe dodatnih alata. Nekoliko glavnih prednosti Hexafix prihvata su: Šipke za mješanje se jednostavno demontiraju, te se čišćenje obavlja na brz i jednostavan način. Uređaj je puno lakše prenositi, spremati, prevoziti u prijevoznim sredstvima dok su šipke demontirane. Za mješanje materijala različitog viskozitetaporuča se korištenje različitih šipki za mješanje. Uklanjanje šipki za mješanje često ide na živce, sa Hexafix prihvatom to činite vrlo jednostavno, pojednostavljen sistem sa šesterokutnom osovinom. Adapter za nadogradnju: Svaki uređaj za mješanje sa unutarnjim navojnim prihvatom M14, može biti jednostavno nadograđen sa Hexafix prihvatom. Čvrsta šesterokutna osovina osigurava jaku i čvstu vezu sa Hexafix prihvatom alata. Zahvaljujući velikoj površini prijanjanja na osovinu unutar prihvata iskorištava se maksimum zakretnog momenta. Sistem hexafix, radi lakše identifikacije se označava na samom uređaju i na pakiranju znakom „H F“.

